

EPSON STYLUS SX600FW

EPSON STYLUS **SX600FW**

Urządzenie wielofunkcyjne 4 w 1 wyposażone w łączność Wi-Fi, faks i automatyczny podajnik dokumentów. Możesz drukować zdjęcia, kopiować i wysyłać fakсы bez używania komputera dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi LCD o przekątnej 6,3 cm.

Zintegrowana drukarka, skaner, kopiarka i faks wyposażone są w łączność bezprzewodową zapewniającą proste drukowanie i skanowanie w obrębie domu. Szybkie drukowanie zdjęć bez utraty jakości.

Urządzenie przeznaczone jest do drukowania zdjęć bezpośrednio z kart pamięci za pomocą wbudowanego wyświetlacza LCD lub za pomocą aparatu z funkcją PictBridge. Niezależnie co drukujesz, możesz oszczędzać pieniądze dzięki oddzielnym wkładom atramentowym – wymieniasz tylko zużyty kolor. Atrament DURABrite™ Ultra firmy Epson zapewnia wysoką jakość dokumentów i zdjęcia o jakości studia fotograficznego, które są odporne na działanie wody, powstawanie smug i blaknięcie.

- Bezprzewodowe drukowanie i skanowanie w całym domu
- Automatyczny podajnik dokumentów zapewnia szybkie skanowanie, kopiowanie i faksowanie wielostronicowych dokumentów
- Oszczędność pieniędzy dzięki indywidualnym wkładom atramentowym – wymienia się tylko zużyty kolor
- Możesz drukować zdjęcia, kopiować i wysyłać fakсы dzięki wyświetlaczowi LCD o przekątnej 6,3 cm.
- Szybkie drukowanie – do 38 str./min
- Narzędzie Epson Easy Photo Print z funkcją usuwania efektu czerwonych oczu



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

WYMIARY I SPECYFIKACJA PRODUKTU

TECHNOLOGIA DRUKU	
Sposób drukowania Konfiguracja dyszy Wielkość kropli System atramentu	4-kolorowa drukarka atramentowa, głowica drukująca Epson Micro Piezo™ 384 dysze — czarny/128 dyszy, każdy kolor (błękitny, purpurowy, żółty) 2 pl (min.), technologia zmiennej wielkości kropli Epson Atrament Epson DURABrite™ Ultra
ROZDZIELCZOŚĆ WYDRUKÓW	Rozdzielczość maks. 5760x1440 zoptymalizowanych dpi na odpowiednim nośniku przy użyciu systemu RPM (Resolution Performance Management)
SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA	
Czarny tekst, A4 Tekst kolorowy, A4 Zdjęcie 10x15 cm	Do 38 str./min*2 Do 38 str./min*2 Okolo 20 s*2
SKANOWANIE	
Rozdzielczość Technologia Rodzaj czujnika Prędkość	2400 x 2400 dpi Kolorowy skaner stołowy formatu A4 CIS Czarny tekst, A4: 300 dpi 1,1 ms/wiersz, 600 dpi 2,0 ms/wiersz Tekst kolorowy, A4: 300 dpi 3,2 ms/wiersz, 600 dpi 5,8 ms/wiersz
FUNKCJE PRACY AUTONOMICZNEJ	
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) Obsługiwane karty pamięci	6,3 cm, kolorowy Compact Flash (Memory card only), MicroDrive, Memory Stick, Memory Stick Duo*3, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo*3, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo*3, SD, SDHC, MiniSD*3, MiniSDHC*3, MicroSD*3, MicroSDHC*3, Multi Media Card, xD-Picture card, xD-Picture card Type-M, xD-Picture card Type-H
FUNKCJE FAKSU	
Rodzaj faksu Szybkość wysyłania faksów Rozdzielczość faksu Tryb korekcji błędów Szybkie wybieranie numerów faksowania (maks.) Pamięć stron Szybkość transmisji faksów	Wysyłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia Do 33,6 kbps Standardowa (200x100), wysoka (200x200), foto (200x200 z dyfuzją błędów) Faks CCIT/ITU Group3 z trybem korekcji błędów 60 numerów i nazw Do 180 stron (tabela nr 1 ITU-T) Okolo 3 s na stronę
AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW	
Maksymalny format dokumentu Rodzaj papieru Grubość papieru Maksymalna liczba stron	A4 Tylko papier zwykły 60-95 g/m ² 30 arkuszy (wg papieru Xerox-P 64 g/m ²)
INTERFEJS	
USB Wi-Fi Ethernet Inne	High-Speed USB, zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Bezprzewodowa łączność LAN IEEE 802.11b/g — zgodna ze standardem 802.11n*4 Przewodowa łączność LAN IEEE 802.3 (10BASE-TX, 10BASE-T) PictBridge
BEZPIECZEŃSTWO W SIECI BEZPRZEWODOWEJ	WEP — 64 bity WEP — 128 bitów WPA — PSK (TKIP) — zgodnie z WPA2 WPA — PSK (AES) — zgodnie z WPA2
BUFOR DANYCH WEJŚCIOWYCH	64 KB
PODAWANIE PAPIERU	
Pojemność Formaty nośników Marginesy wydruków	Wejście: 120 arkuszy zwykłego papieru A4 (64 g/m ²) A4, Letter, Legal, 20x25 cm, 13x20 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 9x13 cm, A5, A6, koperty B5: nr 10, DL, C6 Góra 0 mm, strona lewa, prawa i dół na zależności od ustawień w sterowniku drukarki*5

EPSON STYLUS SX600FW

ZALECANE ATRAMENTY*1

ATRAMENT EPSON DURABRITE™ ULTRA


Oszczędzaj pieniądze dzięki oddzielnym wkładom atramentowym Epson DURABrite Ultra — wymień tylko zużyty kolor.

- T0711
- T0712
- T0713
- T0714
- Multipack T0715



ZALECANE NOŚNIKI

Z szerokiej gamy papierów fotograficznych można wybrać ten, który jest odpowiedni do danego zastosowania, na każdą okazję w formacie 10x15 cm, 13x18 cm i A4.

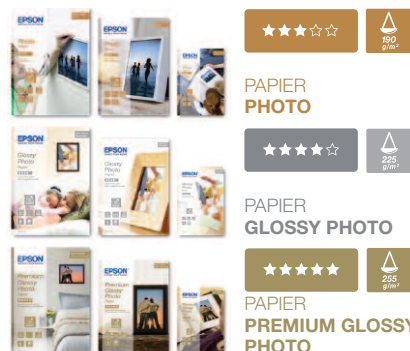

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Drukarka Epson Stylus SX600FW
- 4 oddzielne wkłady atramentowe
- Płyta CD z oprogramowaniem
- Podstawowa instrukcja obsługi
- Instrukcja „Zacznij tutaj”
- Poradnik konfiguracji sieci
- Podręcznik obsługi faksu
- Naklejka z ikonami na panel sterowania
- Karta gwarancyjna
- Kabel ethernet
- Kabel zasilania
- Kabel telefoniczny
- Zestaw nośników Epson

EPSON®

WKŁADY ATRAMENTOWE	4 oddzielne wkłady atramentowe					
Zalecane wkłady atramentowe* Również dostępne	<table> <tr> <td>Czarny T0711 T1001 T0711H</td> <td>Błękitny T0712 T1002</td> <td>Purpurowy T0713 T1003</td> <td>Żółty T0714 T1004</td> <td>Multipack T0715 T1006</td> </tr> </table>	Czarny T0711 T1001 T0711H	Błękitny T0712 T1002	Purpurowy T0713 T1003	Żółty T0714 T1004	Multipack T0715 T1006
Czarny T0711 T1001 T0711H	Błękitny T0712 T1002	Purpurowy T0713 T1003	Żółty T0714 T1004	Multipack T0715 T1006		
SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA						
Zużycie energii	Okolo 20 W (kopiowanie autonomiczne, wzór listu wg normy ISO10561) Okolo 5,5 W w trybie uśpienia					
Napięcie	Produkt zatwierdzony w programie ENERGY STAR® 220-240 V, prąd przemienny					
SYSTEMY OPERACYJNE	Windows 2000/XP/XP-x64/Vista, Mac OS 10.3.9/10.4.x /10.5.x					
GWARANCJA	2 lata gwarancji standardowej Opcjonalne rozszerzenie do 3 lat, w zależności od dostępności					
PARAMETRY OGÓLNE						
Wymiary (S x G x W) Waga: Poziom hałasu	461 x 346 x 236 mm 8,3 kg (bez wkładów atramentowych i przewodu zasilającego) 5,2 B (A), 39 dB (A) (zgodnie z wzorcem ISO7779 na błyszczącym papierze fotograficznym Epson Premium Glossy Photo Paper/tryb Photo RPM)					
OPROGRAMOWANIE	Epson Event Manager Epson Easy Photo Print Łatwa konfiguracja: Epson Web to Page ABBYY FineReader® 6,0 Sprint Plus (PC) ABBYY FineReader® 5.0 Sprint Plus (Mac)					

*1 Zalecane wkłady atramentowe. Pełne informacje na temat zgodności wkładów atramentowych zawarto w dokumentach przeznaczonych dla użytkownika lub na witrynie www.epson.pl

*2 Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.epson.pl

*3 Wymagany adapter (niedostarczany w zestawie)

*4 Prędkość przesyłania jest ograniczona do standardu 802.11g; pasmo częstotliwości 2,4 GHz.

*5 W innym przypadku — 3 mm górny, lewy, prawy i dolny



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 / 375 7500
Fax: +48 22 / 375 7501

Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 zł/min.)
www.epson.pl