

EPSON® LQ-630/S

- Duża szybkość druku – do 360 znaków/sek
- Kompaktowa i solidna obudowa
- Drukuje 1 oryginał i do 4 kopii
- Drukuje na pojedynczych kartkach, etykietach, papierach ciągłych i wielowarstwowych
- Drukuje także na bardzo małych arkuszach
- Technologia płaskiego przesuwu umożliwia ergonomiczne podawanie papieru od przodu
- EPSON LQ-630: standardowy interfejs równoległy i USB
- EPSON LQ-630S: standardowy interfejs szeregowy i USB
- Opcjonalne złącze sieciowe




Niezawodna drukarka 24-igłowa o niskich kosztach użytkowania i małych wymiarach

EPSON LQ-630/S to wysokiej jakości drukarka igłowa o niskich kosztach użytkowania, doskonała jako urządzenie biurowe; zapewnia dużą szybkość, funkcjonalność i niezawodność w różnych środowiskach, takich jak sklepy, banki, poczty, gabinety lekarskie i hotele, a także w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowo-usługowych. Prosty, trzyprzyciskowy panel sterowania zapewnia łatwą obsługę zarówno doświadczonym, jak i początkującym użytkownikom, a

płaskie łóże umożliwia wkładanie małych arkuszy z przodu. Również z przodu wysuwane są arkusze pojedyncze i papier ciągły. Wysoka wartość współczynnika wydajności między awariami (Mean Volume Between Failure, MVBF) wynosząca 12 mln. wierszy potwierdza, że drukarka EPSON LQ-630/S jest urządzeniem trwałym. Drukarka EPSON LQ-630/S, oszczędna i wyposażona w zaawansowane funkcje, to doskonałe rozwiązanie dla każdego rodzaju punktu sprzedaży.

EPSON® LQ-630/S

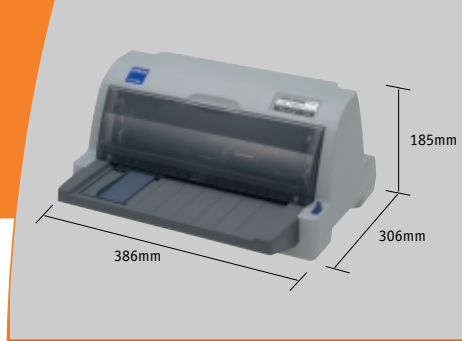

Łatwa obsługa

Kluczową funkcją drukarki EPSON LQ-630/S jest jej panel sterowania. Ten prosty, przejrzysty panel z trzema przyciskami i trzema diodami LED zapewnia łatwą kontrolę nad wszystkimi aspektami procesu drukowania, co umożliwia obsługę nawet przez najbardziej niedoświadczonych użytkowników. Dostępna jest także funkcja blokady ograniczająca korzystanie z przycisków na przednim panelu.

Kompaktowa i wydajna

Dzięki niewielkim rozmiarom – tylko 38,6 cm x 30,6 cm x 18,5 cm (SxGxW), wierszowi o szerokości 80 znaków i możliwości drukowania na małych pojedynczych arkuszach – 9 cm x 7 cm (3,5 cala x 2,8 cala) z prędkością do 360 zn./sek., drukarka EPSON LQ-630/S zapewnia wysoką wydajność drukowania, szczególnie w środowiskach o ograniczonej ilości miejsca.

Różne możliwości podawania papieru

Dzięki technologii płaskiego przesuwu firmy EPSON, arkusze pojedyncze oraz nośniki ciągłe są wysuwane z przodu. Można używać małych lub normalnych arkuszy pojedynczych, etykiet, ciągłego lub wielowarstwowego papieru biurowego złożonego z 1 oryginału i 4 kopii.

Podłączanie drukarki

Drukarka EPSON LQ-630 wyposażona jest standardowo w interfejs równoległy Centronics, a drukarka EPSON LQ-630/S w interfejs szeregowy. Obydwa modele wyposażone są w złącze USB w wersji 1.1, które można podłączyć do opcjonalnego bezprzewodowego serwera druku EpsonNet. Dla drukarki EPSON LQ-630 dostępny jest opcjonalny zewnętrzny serwer druku EpsonNet.

Dane techniczne

Numer produktu

- EPSON LQ-630: C11C480011 (220 V)
- EPSON LQ-630S: C11C480071BZ (220 V)

Typ drukarki

- Metoda drukowania: igłowa, uderzeniowa
- Liczba igieł: 24
- Kierunek drukowania: dwukierunkowy z wyszukiwaniem logicznym

Prędkość drukowania (znaków/sek.)

- High speed draft: 300 przy 10 cpi
360 przy 12 cpi
- Draft: 225 przy 10 cpi
270 przy 12 cpi
337 przy 15 cpi
- Draft condensed: 192 przy 17 cpi
225 przy 20 cpi
- LQ: 79 przy 10 cpi
94 przy 12 cpi
118 przy 15 cpi
- LQ condensed: 135 przy 17 cpi
158 przy 20 cpi

Charakterystyka druku

- Zestawy znaków:
 - 14 międzynarodowych zestawów znaków oraz zestaw Legal
 - 43 stron kodowych
- Czcionki skalowalne:
 - tabela Italic, PC437 (amerykański, standardowy europejski), PC850 (wielojęzyczny), PC437 grecki, PC853 (turecki), PC855 (cyrylica), PC852 (Europa Wschodnia), PC857 (turecki), PC 864 (arabski) itd.
- Czcionki bitmapowe:
 - EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Courier, EPSON Prestige, EPSON Script, EPSON OCR-B, EPSON Orator, EPSON Orator-S, EPSON Script C
- Kody paskowe:
 - EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET

Podawanie papieru

- Prowadzenie papieru:
 - Podawanie ręczne: (wkładanie z przodu, wyjmowanie z przodu)
 - Traktor: (wkładanie z tyłu, wyjmowanie z przodu)
- Rozmiar pojedynczych arkuszy:
 - Szerokość: 90 – 257 mm (3,5 – 10,1 cala)
 - Długość: 70 – 364 mm (2,8 – 14,3 cala)
 - Długość (wielowarstwowe): 70 – 364 mm (2,8 – 14,3 cala) (sklejane u góry)
 - Długość (wielowarstwowe): 70–297 mm (2,8–11,7") (sklejane z boku)
- Rozmiar papieru ciągłego:
 - Szerokość: 101,6 – 254 mm (4,0 – 10,0 cali)
 - Długość: 101,6 – 558,8 mm (4,0 – 22,0 cali)
- *Możliwość drukowania na etykietach
- Grubość papieru:
 - Arkusze: pojedynczy arkusz (podawanie ręczne) 0,065 – 0,14 mm (0,0025 – 0,0055 cala) Formularze wielowarstwowe: 0,12 – 0,39 mm (0,0047 - 0,15")
 - Papier ciągły: arkusze pojedyncze: 0,065 – 0,10 mm (0,0025 – 0,0039 cala) Formularze wielowarstwowe: 0,12 – 0,39 mm (0,0047-0,015")

- Etykiety: podłoże: 0,07 – 0,09 mm (0,0028–0,0035")
cały arkusz: 0,16 – 0,19 mm (0,0063–0,0075")
- Podawanie papieru:
 - Podawanie przez szczelną zaciskową: (wkładanie z przodu, wyjmowanie z przodu)
 - Podawanie traktoorem pchającym: (wkładanie z tyłu, wyjmowanie z przodu)
- Kopie: 1 oryginał + 4 kopie
- Odstępy między wierszami: 4,23 mm (1/6 cala) lub programowalne w odstępach co 0,0706 mm (1/360 cala)

Bufor wejściowy

- 32 kilobajty

Standard interfejsu

- EPSON LQ-630: 8-bitowy interfejs równoległy typu Centronics® (IEEE-1284 tryb Nibble) i interfejs USB wersja 1.1
- EPSON LQ-630/S: Interfejs szeregowy RS 232D i interfejs USB wersja 1.1

Kaseta z taśmą

- Kolor: czarny
- Typ: kaseta z taśmą z tekstylną
- Żywotność taśmy: około 2 miliony znaków (Draft 10 cpi, 48 punktów/znak)

Poziom hałas

- Około 57dB (A) (wzór ISO 7779)

Niezawodność

- Średnia wydajność druku między awariami (MVB, Mean Print Volume Between Failure) 12 milionów linii (z wyłączeniem głowicy drukującej)
- Średni czas między awariami (MTBF, Mean Time Between Failure): 6000 POH
- Żywotność głowicy drukującej: 200 milionów uderzeń/igłę

Panel sterowania

- 3 przełączniki, 3 diody LED

Zasilanie

- Napięcie znamionowe: 220 – 240 V, prąd zmienny
- Częstotliwość znamionowa: 50 – 60 Hz
- Pobór mocy: około 20 W (wzór ISO/IEC 10561 Letter) około 5 W w trybie uśpienia około 0 W w trybie wyłączenia zgodność z normą Energy Star

Wymiary

- Szerokość: 386 mm
- Głębokość: 306 mm
- Wysokość: 185 mm
- Masa: Około 3,5 kg

Program narzędziowy/sterownik drukarki

- System operacyjny: System operacyjny Microsoft® Windows® 95/98/2000/ME/XP i Microsoft® Windows® NT® w wersji 4.0 EPSON Status Monitor 3 (tylko w systemach operacyjnych Microsoft® Windows® 95/98/2000/ME/XP i Microsoft® Windows® NT® w wersji 4.0)


Opcje/materiały eksploatacyjne

- Kaseta z taśmą z tekstylną (czarna): C13S015307
- Zewnętrzny serwer druku EpsonNet 10/100BaseTX (w przypadku interfejsu równoległego): C12C824031

EPSON Deutschland GmbH Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 / 455 7500
Fax: +48 22 / 455 7501

Twój sprzedawca EPSON:



www.epson.pl

Infolinia handlowa: 00800 49 11 301 (0,16 zł/min.)
Infolinia serwisowa: 00800 49 11 299
(0,16 zł/min.)

ISO 9001 BVQI nr atestu 80678
ISO 14001 BVQI nr atestu 80679

Dane techniczne urządzenia mogą podlegać zmianom.
Wszystkie znaki firmowe producentów są zastrzeżone.



EPSON®

COLOUR YOUR LIFE